


Istruzioni Operative Per Trasmettitore K5

(Modello 2.4 G)



1. Immagine del trasmettitore, posizione e funzioni dei tasti e delle connessioni



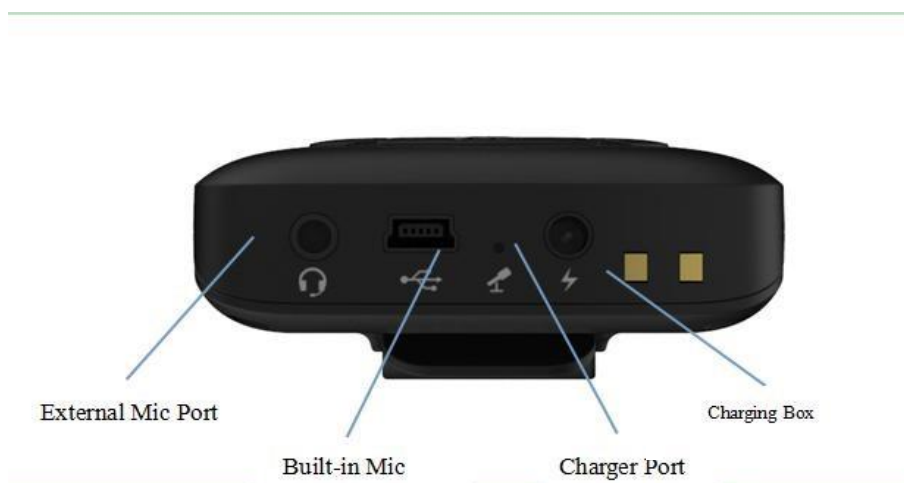

- *Procedura di funzionamento*

Il dispositivo ha 5 tasti: M (accensione/funzione), "sinistra", "destra", "-", e "+".

Avvio

Premere e tenere premuto il tasto "M" e "-" per circa 2 secondi, il dispositivo si accende mostrando l'interfaccia di avvio e successivamente l'interfaccia di standby.

Selezione ingresso sorgente sonora

In modalità di standby, premendo a lungo "+", verrà visualizzato ed impostato lo stato dell'ingresso microfonico; premendo a lungo "-" verrà invece visualizzato ed impostato lo stato dell'ingresso di linea.

Impostazione del canale

In modalità standby, premere i tasti "sinistra" e "destra" per 2 secondi per accedere all'interfaccia di impostazione del canale. In questo stato, gli utenti possono impostare il numero di canale tramite "+" e "-". Quando l'impostazione è completata, premere a lungo "sinistra" e "destra" insieme (per circa 2 secondi) per salvarla e tornare alla modalità standby.

Arresto

Dopo averlo usato, premere a lungo M e "-" (per 2 secondi) per arrestare l'apparecchio.



3、 *caratteristiche del dispositivo e precauzioni*

1. Utilizzare i 5 tasti per avviare/arrestare il dispositivo, regolare i canali, ecc.
2. Funzione di memoria: il numero del canale verrà salvato quando il dispositivo viene spento. Quando verrà utilizzato la volta successiva, non sarà necessario impostarlo di nuovo.
3. Il ricevitore riconoscerà i segnali per riprodurre i file audio solo quando è nello stesso canale del trasmettitore.
4. Con batteria scarica, un lampeggio nell'angolo in alto a destra avviserà di caricare il dispositivo in tempo.
5. Un trasmettitore può abbinare molti ricevitori senza limitazione di quantità.
6. Si prega di non toccare o piegare l'antenna, questo può accorciare la distanza di comunicazione o rendere l'ascolto intermittente.

K5 Transmitter

distribuito da:

Logos Av

Via 11 Maggio, 16

Massa Lombarda - RA

Italy

Mob : 342 701 8104

r.ragazzini@logosav.com

www.logosav.com

